

## DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO FIT PLUS

### DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. É ideal para aplicação em redes com alta concentração, pois maximiza a utilização do espaço no servidor. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Suas bandejas plásticas permitem a acomodação de até 36 emendas em apenas 1U e o painel frontal intercambiável, que permite a fixação de adaptadores LC, SC ou ST.

Composição	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032
Dimensão (mm)	C:440; P:366; H:44
Peso bruto (Kg) <sup>1</sup>	6,10
Fornecimento	Caixa metálica com 3 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; gaveta deslizante com corredeira telescópica com abertura de 300mm; entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto; fixação em racks através de porca gaiola; suporte lateral para auxiliar a entrada de cabos.
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100   IEC 60297-3-105
Garantia	12 meses

<sup>1</sup>peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails instalados.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado ou pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente). Serigrafia personalizada com logo do cliente sob encomenda.


### ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 16 abraçadeiras plásticas
- 8 tubos de passagem (cânula)
- 1 cartela de identificação de rota
- Protetor de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido
- Manual de instrução


### OPCIONAIS

Acompanha painel frontal, que permite a fixação de 36 adaptadores SC / ST ou 18 adaptadores LC duplex, que variam conforme solicitação do cliente:


- 36 adaptadores SC



- 36 adaptadores ST




- 18 adaptadores LC duplex



## DESENHO TÉCNICO


\*vista frontal

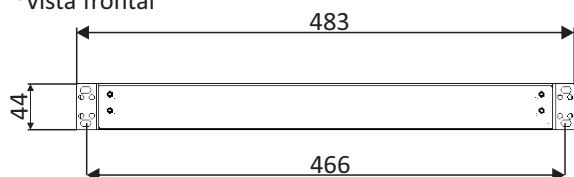

\*vista lateral



\*vista superior

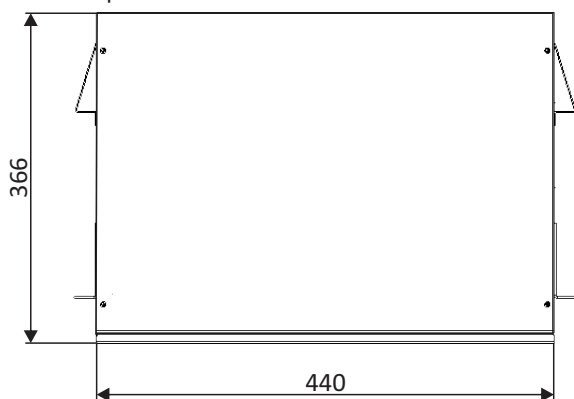

\*dimensões em mm

