




APLICAÇÃO

Bastidor padrão 19" para alta concentração de cabos, desenvolvidos para gerenciar redes de cabeamento estruturado, fazendo a organização, distribuição e acomodação das fusões ópticas. Equipamento modular, com capacidade de até 144 fibras, sendo as mesmas distribuídas em gavetas deslizantes.

DESCRIÇÃO

- Atendem os requisitos das normas IEC60297-3-100 e IEC60297-3-105
- Estrutura confeccionada em aço SAE 1010
- Possui gavetas deslizantes que acomodam a fusões e fazem a distribuição das fibras ópticas. As mesmas possuem abertura suficiente para ter acesso as bandejas de fusões através da parte frontal do DGO
- Cada gaveta possui 02 suportes adaptadores com capacidade para 12 posições cada. Os mesmos são injetados em plástico ABS, com uma inclinação de 25°, para facilitar a curvatura dos cabos e pigtails
- As gavetas deslizantes são fornecidas com bandejas injetadas em plástico ABS onde são acomodados as emendas ópticas. Cada bandeja possui 12 fibras de capacidade máxima para acomodação das emendas
- Possui guias cabos plásticos nas laterais das gavetas deslizantes, afim de evitar danos aos cordões ópticos na saída do DGO;
- Possui suporte regulável para fixação em gabinetes 19" e 23";
- Possui porta moldurada em aço e com visor central em acrílico. O sistema basculante de abertura da porta permite um fácil acesso às bandejas deslizantes. O fechamento da porta frontal é feito através de fechos rápidos;
- Possui caderneta para anotação e identificação da utilização das fibras na parte traseira da porta frontal;
- Possui tampa superior e inferior removíveis, sendo as mesmas fixadas na estrutura através de parafusos;
- A entrada de cabos é feita pela parte traseira do equipamento, sendo que o produto possui sistema de guias do tubo de transporte, de maneira a não danificar o mesmo quando há movimentação da bandeja;
- Fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente;
- Acompanha manual de instrução;
- Pintura epóxi pó Bege (RAL 7032) ou Preto micro texturizado.



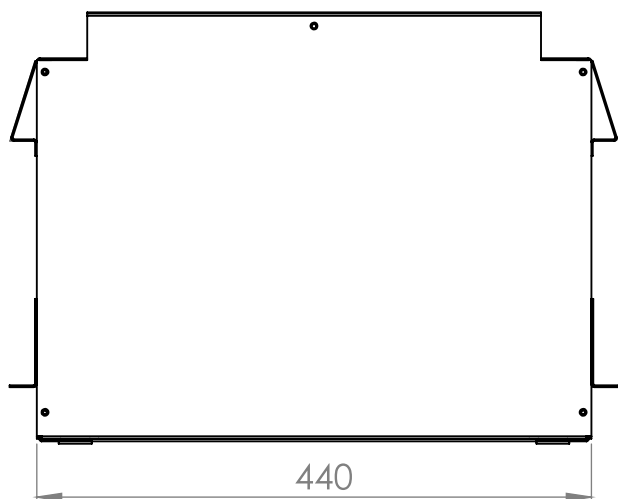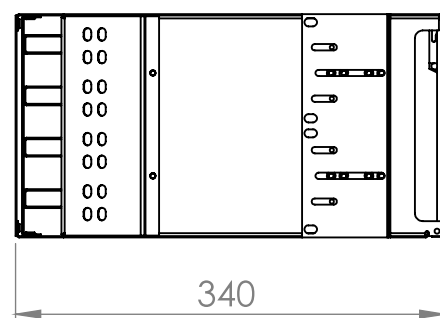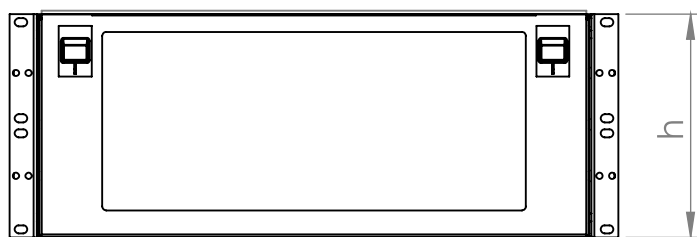

h	Ocupação em U	Quantidade	Gavetas
87	2U	Até 48 fibras LC/SC/ST/E2000	1
132,5	3U	Até 72 fibras LC/SC/ST/E2000	3
177	4U	Até 96 fibras LC/SC/ST/E2000	4
266	6U	Até 144 fibras LC/SC/ST/E2000	6

