

RACK SERVIDOR

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de equipamentos de rede com padrão 19" mais robustos, devido sua estrutura reforçada. Para uso interno, possibilita a instalação de guias de cabo para auxiliar nas manobras e acomodação de grande quantidade de cabos e instalação de rodízios, para facilitar a movimentação do rack. Porta frontal colmeia hexagonal ventilada com índice de perfuração de 40% ou em vidro, garantido total visão frontal dos equipamentos. Beneficiado pelo PPB.

Composição	Estrutura externa e planos de fixação confeccionados em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,9mm. Tampas lateral e traseira Colmeia Hexagonal confeccionadas em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm (área aberta de 40%).						
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032						
Dimensões	Espaço útil	Altura ¹ (mm)	Largura (mm)	Profundidade total (mm)	Profundidade útil (mm)	Peso bruto ² (Kg)	Capacidade de carga (Kg)
	44U	2090	800	800	620	110	500
	44U	2090	800	1000	830	120	500
Fornecimento	Gabinete montado com porta frontal com abertura de 180° através das dobradiças de articulação interna, além de ser reversível, possibilitando a inversão (caso tenha essa intenção, solicite o envio de uma lingueta esquerda). Planos frontais e traseiros padrão 19" perfurados para utilização de porca gaiola, furação no teto que possibilita a instalação de sistema de ventilação. Tampas laterais e traseira com segredo de chave diferente da porta frontal e pés niveladores para alinhamento no piso.						
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105						
Grau de Proteção	IP 20						
Garantia	12 meses						

Tabela 1

¹ Altura não considera os pés niveladores

² Peso bruto varia de acordo com instalação de acessórios e portas e tampas escolhidas

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação duplo ou quádruplo, bandejas e/ou guias de cabo (vendidos separadamente)
- Possibilidade de configurar altura, profundidade, portas e tampas de fechamento com lote mínimo de 5 peças. Consulte seu vendedor

OPCIONAIS

Fechamento frontal configurável, de acordo com a escolha do cliente:


Fechamento Frontal	Composição	Tipo de Fecho	Indicação de Uso
Porta Frontal em vidro	Vidro temperado fumê e moldura em aço carbono	Fecho Yale mini-escamotável	Total visão frontal dos equipamentos
Porta Frontal Colméia Hexagonal	Aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm (área aberta de 40%)	Fecho Yale mini-escamotável	Melhor refrigeração dos equipamentos

Tabela 2


ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 pés niveladores
- 6 chaves para as tampas laterais
- 2 chaves para portas frontal e traseira

DESENHO TÉCNICO

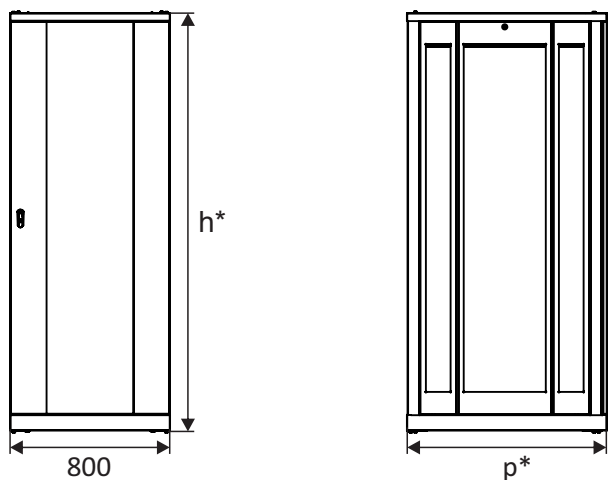

*dimensões variáveis de acordo com tabela 1

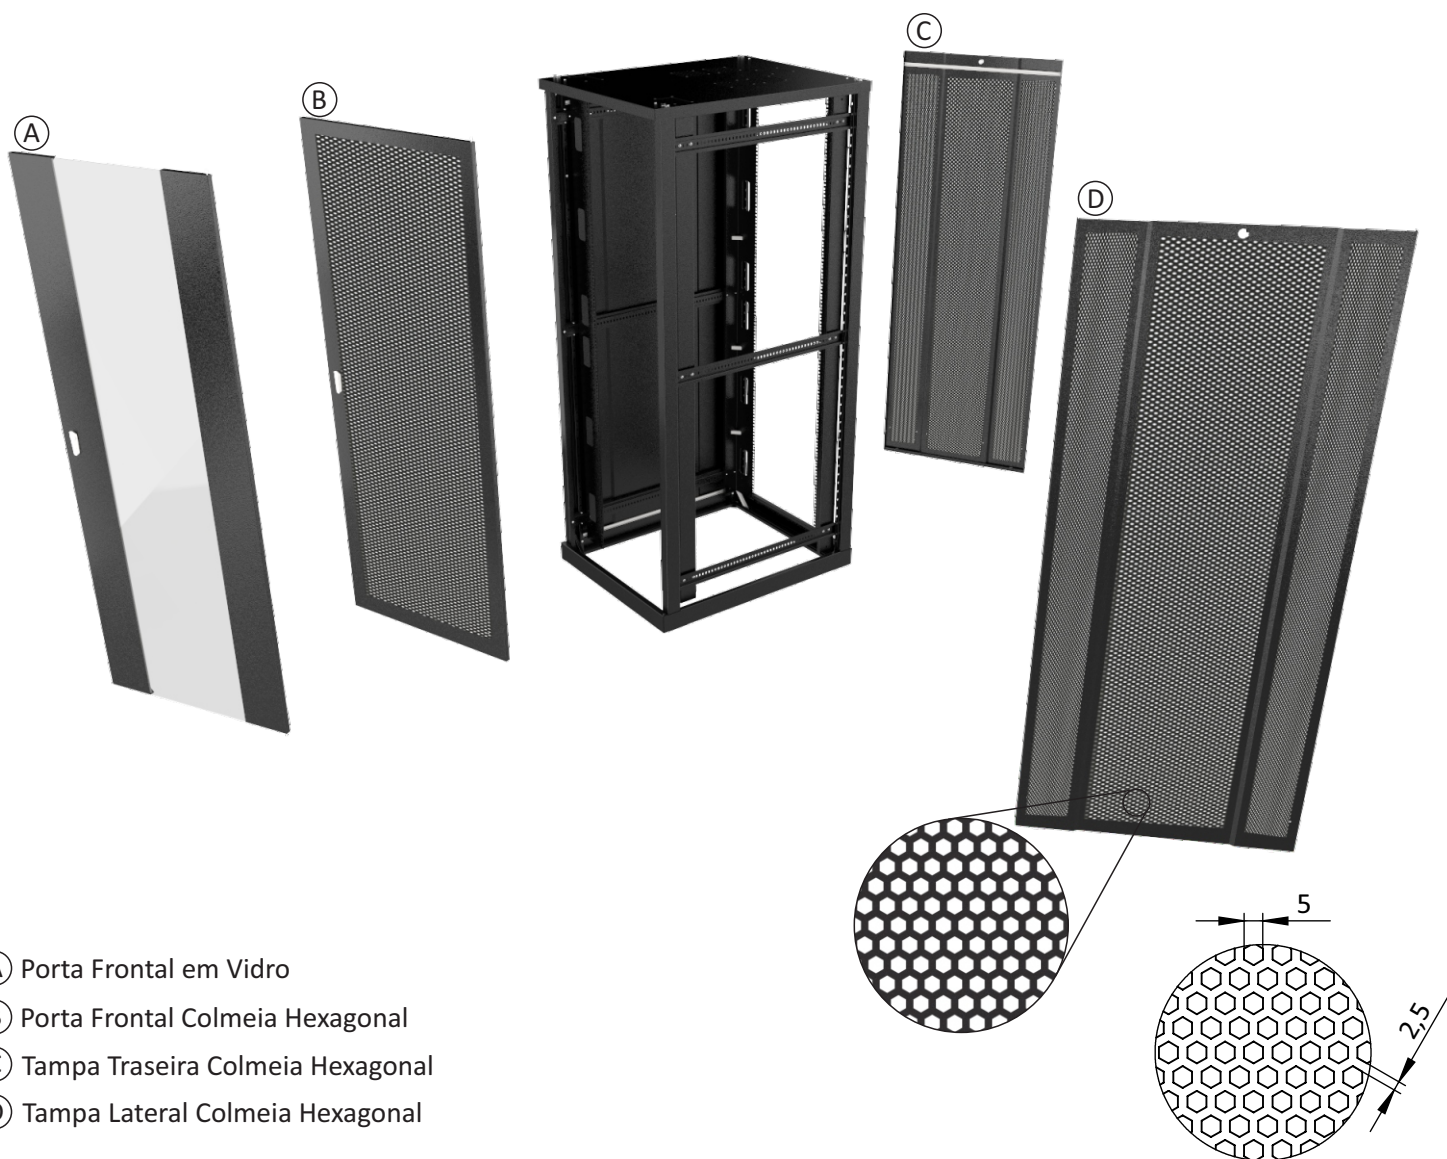

- (A) Porta Frontal em Vidro
- (B) Porta Frontal Colmeia Hexagonal
- (C) Tampa Traseira Colmeia Hexagonal
- (D) Tampa Lateral Colmeia Hexagonal

Detalhe Colmeia Hexagonal