


Os produtos Huawei OLT não só oferecem acesso ao utilizador, mas também funcionam como dispositivos de grande capacidade na rede que agregam o tráfego de rede. Ao agregarem o tráfego de rede a partir dos ONT, MDU e dos switches do campus, simplificam a arquitetura de rede e reduzem os custos operacionais.



Mais
<http://e.huawei.com/go/access>
eaccessinfo@huawei.com

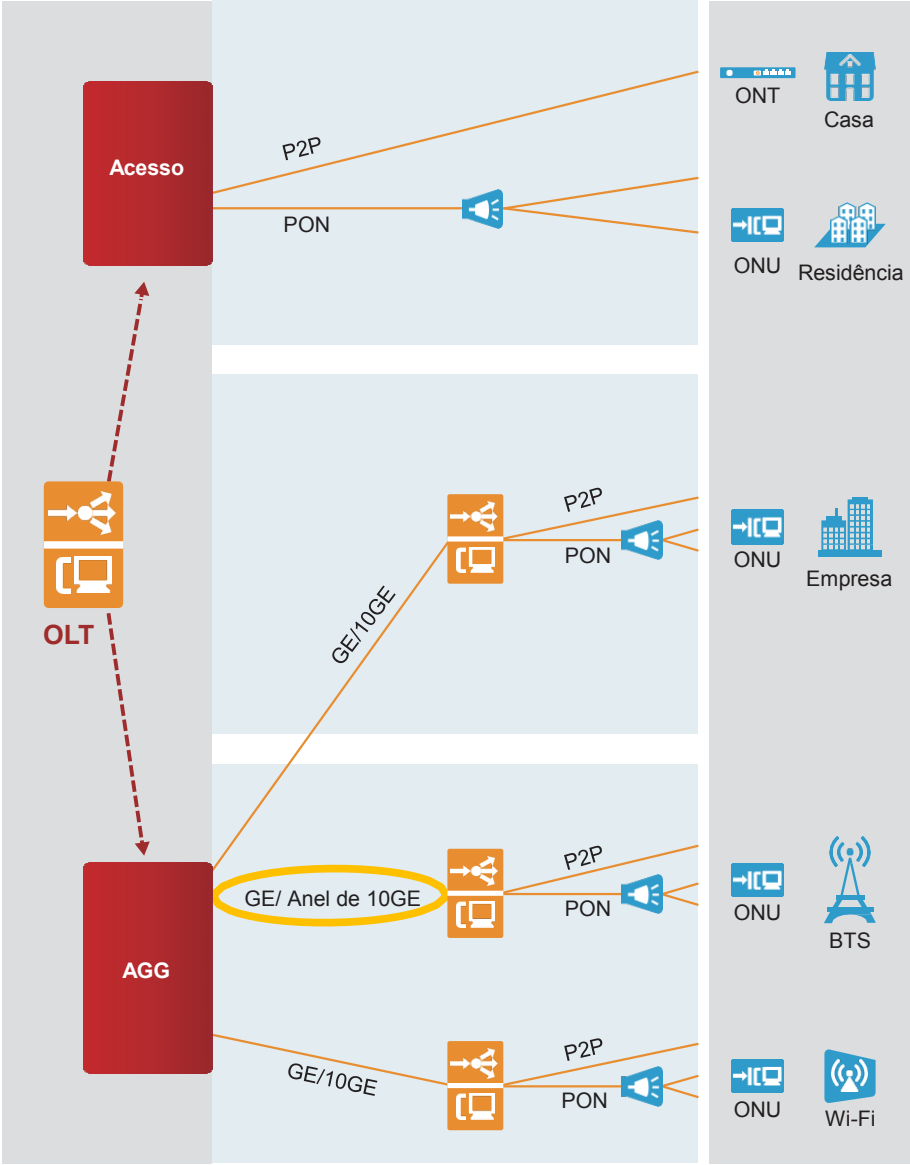

HIGH BANDWIDTH
LARGE CAPACITY
SERIES



EA5800 Série



O EA5800 é o primeiro OLT de convergência inteligente da indústria com uma arquitetura distribuída. É o OLT de nova geração para NG-PON, e fornece acesso GPON, XG-PON, XGS-PON, GE, e 10GE.



EA5800-X17 (ETSI)

- ◆ 11 U (altura), 21 polegadas (largura)
- ◆ 17 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 272 GPON
 - 136 XG-PON/XGS-PON
 - 816 GE/FE
 - 408 10GE



EA5800-X15 (IEC)

- ◆ 11 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 15 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 240 GPON
 - 120 XG-PON/XGS-PON
 - 720 GE/FE
 - 360 10GE



EA5800-X7

- ◆ 6 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 7 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 112 GPON
 - 56 XG-PON/XGS-PON
 - 336 GE/FE
 - 168 10GE



EA5800-X2

- ◆ 2 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 2 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 32 GPON
 - 16 XG-PON/XGS-PON
 - 96 GE/FE
 - 16 10GE




EA5801

- ◆ 1U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - GP08: 8 GPON
 - CG04: 4 XG-PON&GPON combo

MA5600T Série




Este dispositivo de acesso integrado de fibra e cobre suporta acesso GPON, GE, DSL, Vectoring e SuperVector.




MA5600T (ETSI)

- ◆ 10 U (altura), 21 polegadas (largura)
- ◆ 16 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 1024 ADSL2+/VDSL2/POTS
 - 768 Vectoring
 - 512 SHDSL/ISDN
 - 256 GPON
 - 768 GE/FE



MA5600T (IEC)

- ◆ 10 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 14 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 896 ADSL2+/VDSL2/POTS
 - 768 Vectoring
 - 448 SHDSL/ISDN
 - 224 GPON
 - 672 GE/FE



MA5603T

- ◆ 6 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 6 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 384 ADSL2+/VDSL2/POTS
 - 384 SuperVector/Vectoring
 - 192 SHDSL/ISDN
 - 96 GPON
 - 288 GE/FE



MA5608T

- ◆ 2 U (altura), 19 polegadas (largura)
- ◆ 2 ranhuras de serviço
- ◆ Número máximo de portas de serviços
 - 32 GPON
 - 96 GE/FE

Armário suportado



Gabinete N63E-22 (ETSI)

2200 mm × 600 mm × 300 mm (A x L x P)

Subracks de serviço correspondentes:

EA5800-X17(ETSI)

EA5800-X2

MA5600T(ETSI)

MA5603T

MA5608T



Gabinete N66E-22 (IEC)

2200 mm × 600 mm × 600 mm (A x L x P)

Subracks de serviço correspondentes:

EA5800-X15(IEC)

EA5800-X7

MA5600T(IEC)

