

Especificações


Nome do produto: Conector de fibra óptica de montagem rápida
Modelo do produto: CFO 5204

Organização	Audição	Aprovação

Mapa de esboço do produto



Tipo:SC-UPC

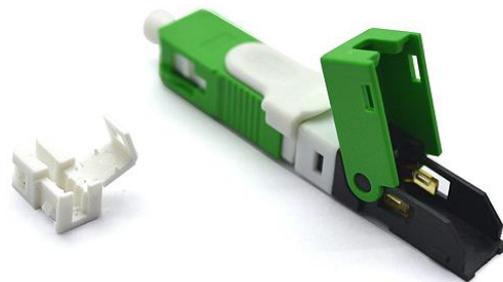

Tipo:SC-APC

Especificação do material

Nome	Especificação	Observações
Tipo de fibra	Monomodo ou Multimodo	Coerente com ROHS、IEC
Aplicável para	FTTH interno ou externo	
Diâmetro do cabo	2*3mm	
Diâmetro do núcleo cerâmico	2.499± 0.002mm	
Concentricidade do núcleo cerâmico	≤0.5um	
Material de peças plásticas	PBT(Corpo principal) PEI(Núcleo interno) Tampa (PE)	
Material da mola	304	

Desempenho óptico

Projeto	Índice	Observações
Comprimento de onda operacional	1260~1650nm	Coerente com GR326、IEC
Perda por inserção	0.3dB (Typical) ;0.5dB (Max.)	
Perda por retorno	APC ≥ 50dB;UPC≥ 45dB	
Repetibilidade	500 Repetições/IL≤0.3 DB	
Resistência à tração	≥ 50N(Δ IL≤ 0.2dB)	
Tempo de operação	Acerca de 50S	
Reutilizável	≥ 10 vezes	
Temperatura de operação	- 25~+85 °C	

FÁBRICA :

CAREFIBER OPTICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED

Telefone: (+86) 755-23201475

Email: serena@carefibergroup.com

Endereço: Shenzhen Address: No.1003-1005, Jinhua Building, Taoxia Village,
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China. 518109

COMERCIAL :

TEC-WI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIR.

Telefone: +55 (19) 997817750

E-Mail: andrecmarchiori@mac.com

Endereço: R. São Carlos, 363 - Jardim Imperial, Valinhos - SP, 13276-134

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>