

RACK PISO

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de acessórios ópticos e equipamentos de rede com padrão 19", além de facilitar o gerenciamento, já que permite organizar melhor o cabeamento. Para uso interno, possibilita a instalação de guias de cabos, para auxiliar nas manobras e acomodação de grande quantidade de cabos e instalação de rodízios, para facilitar a movimentação do rack. Porta de vidro que garante total visão frontal dos equipamentos.

Beneficiado pelo PPB.

Composição	Estrutura externa monobloco confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,5mm. Porta frontal em vidro temperado fumê e moldura em aço carbono. Tampa lateral e tampa traseira venezianas em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm.						
Pintura	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032						
Dimensões	Espaço útil	Altura ¹ (mm)	Largura (mm)	Profundidade total (mm)	Profundidade útil (mm)	Peso bruto ² (Kg)	Capacidade de carga (Kg)
	16U	860	585	573	405	35	300
	16U	860	585	660	485	37	300
	24U	1215	585	573	405	45	300
	24U	1215	585	660	485	48	300
	24U	1215	585	800	645	52	300
	36U	1745	585	660	485	65	300
	36U	1745	585	800	645	70	300
	36U	1745	585	1000	840	80	300
	44U	2100	585	660	485	76	300
	44U	2100	585	800	645	82	300
	44U	2100	585	1000	840	92	300
Fornecimento	Gabinete montado com porta frontal com abertura de 180° através das dobradiças de articulação interna, além de ser reversível, possibilitando a inversão (caso tenha essa intenção, solicite o envio de uma lingueta esquerda). Planos frontais e traseiros padrão 19" perfurados para utilização de porca gaiola, furação no teto que possibilita a instalação de sistema de ventilação. Tampas laterais e traseira com segredo de chave diferente da porta frontal e pés niveladores para alinhamento no piso.						
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105						
Grau de Proteção	IP 20						
Garantia	12 meses						

¹ Altura não considera os pés niveladores

² Peso bruto varia de acordo com instalação de acessórios e portas e tampas escolhidas

Tabela 1


INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação duplo ou quádruplo, bandejas e/ou guias de cabo (vendidos separadamente)
- Possibilidade de configurar portas e tampas de fechamento com lote mínimo de 5 peças. Consulte seu vendedor


ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 pés niveladores
- 6 chaves para as tampas laterais
- 2 chaves para portas frontal e traseira

DESENHO TÉCNICO

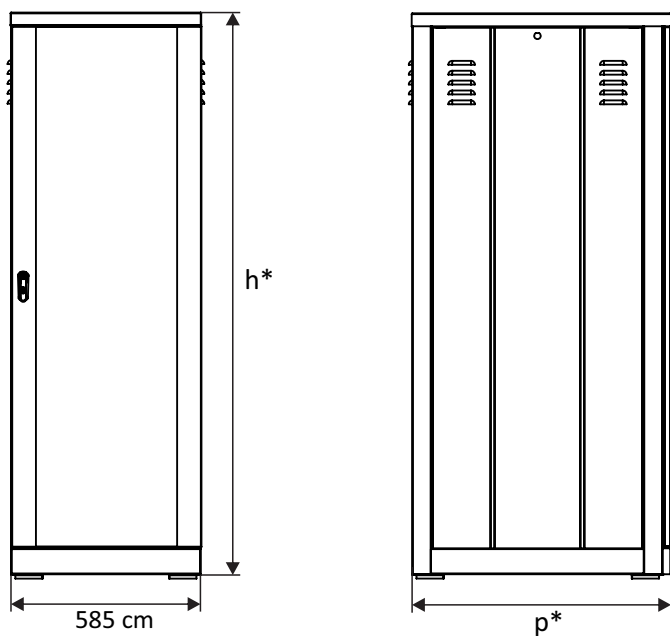

*dimensões variáveis de acordo com tabela 1

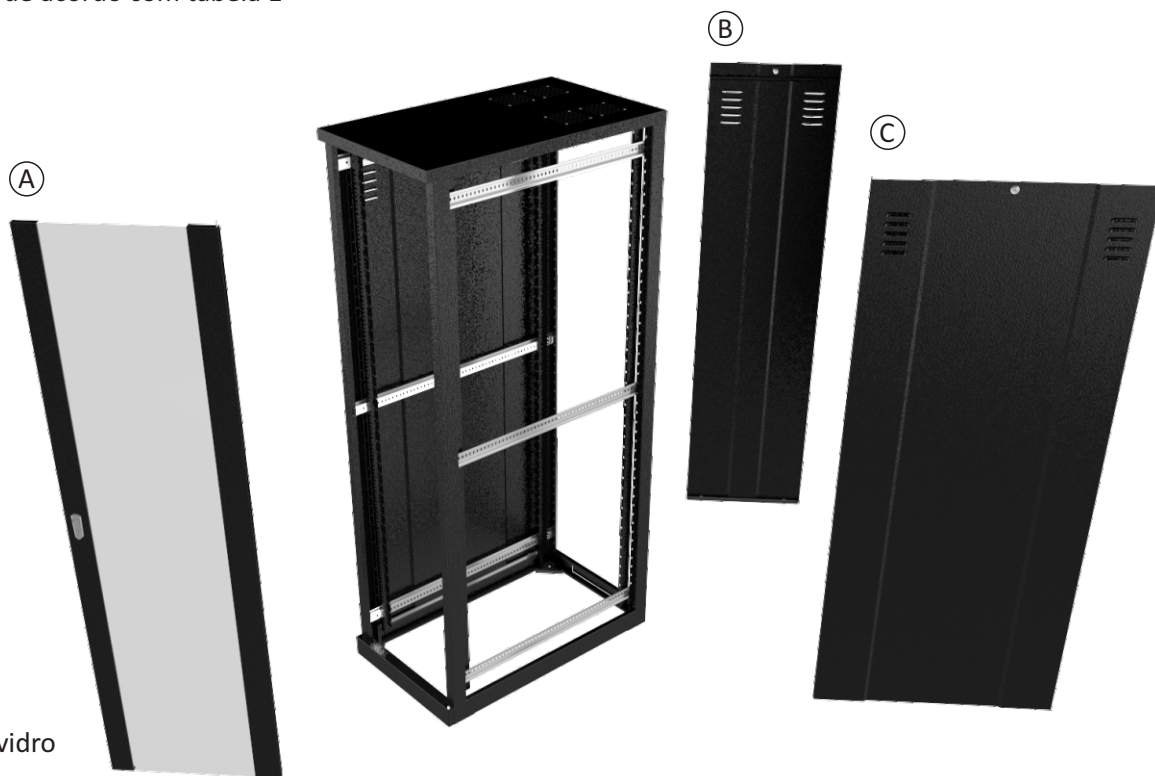

- (A) Porta Frontal em vidro
- (B) Tampa Traseira Veneziana
- (C) Tampa Lateral Veneziana